

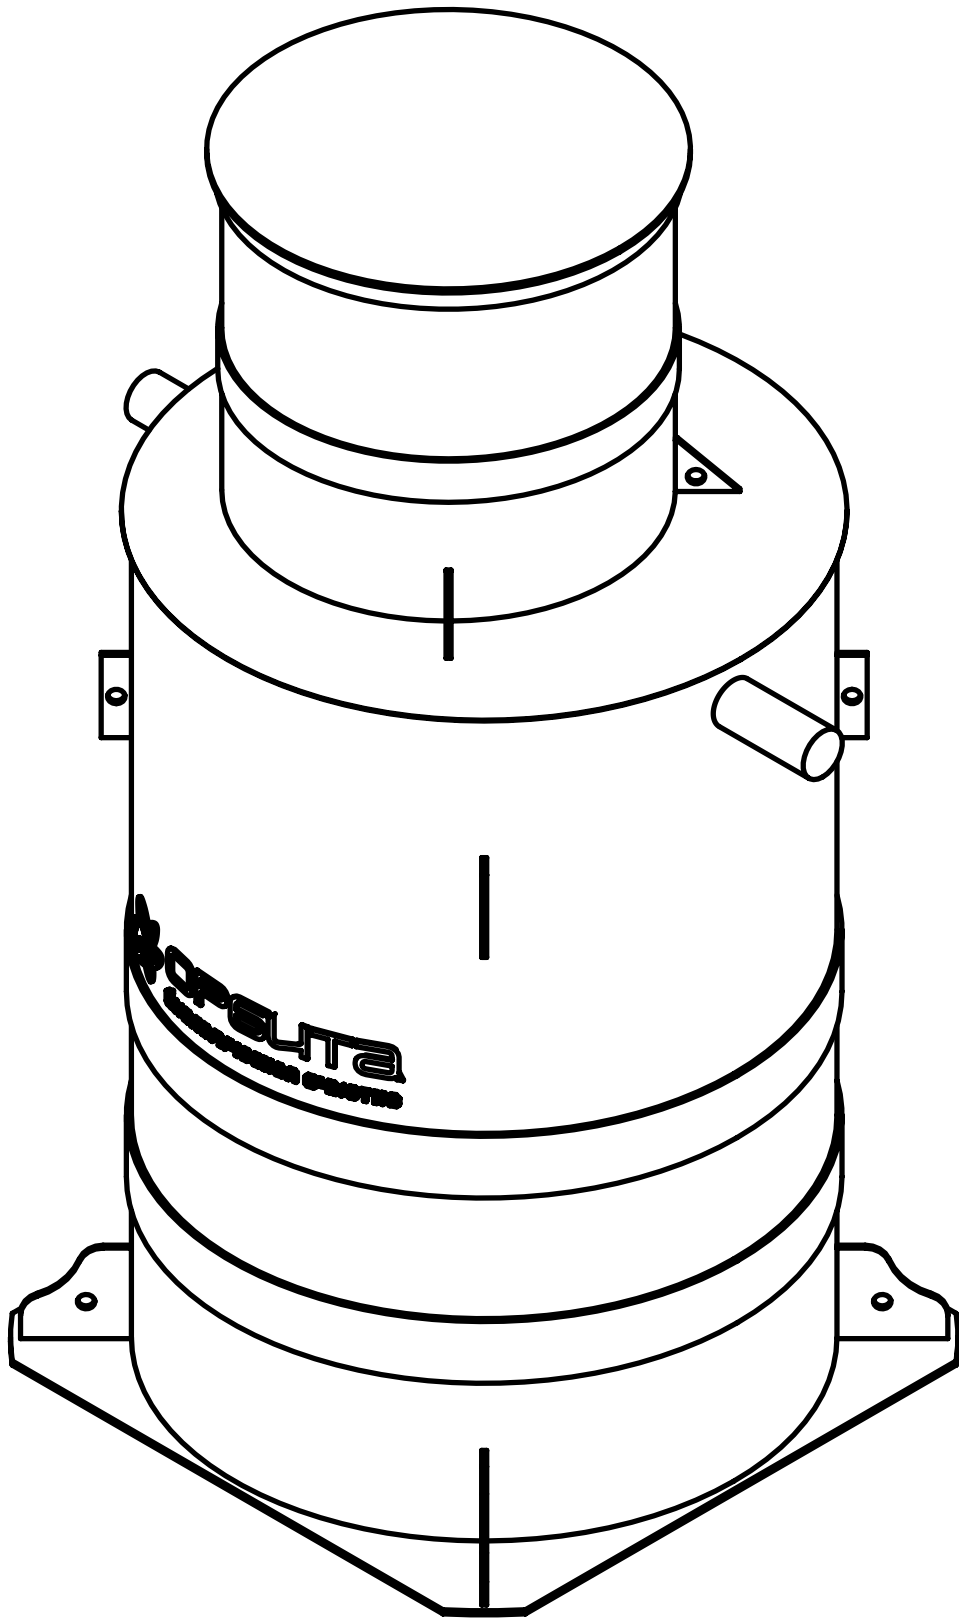


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Спраб. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

ПРО7.900.2836.001

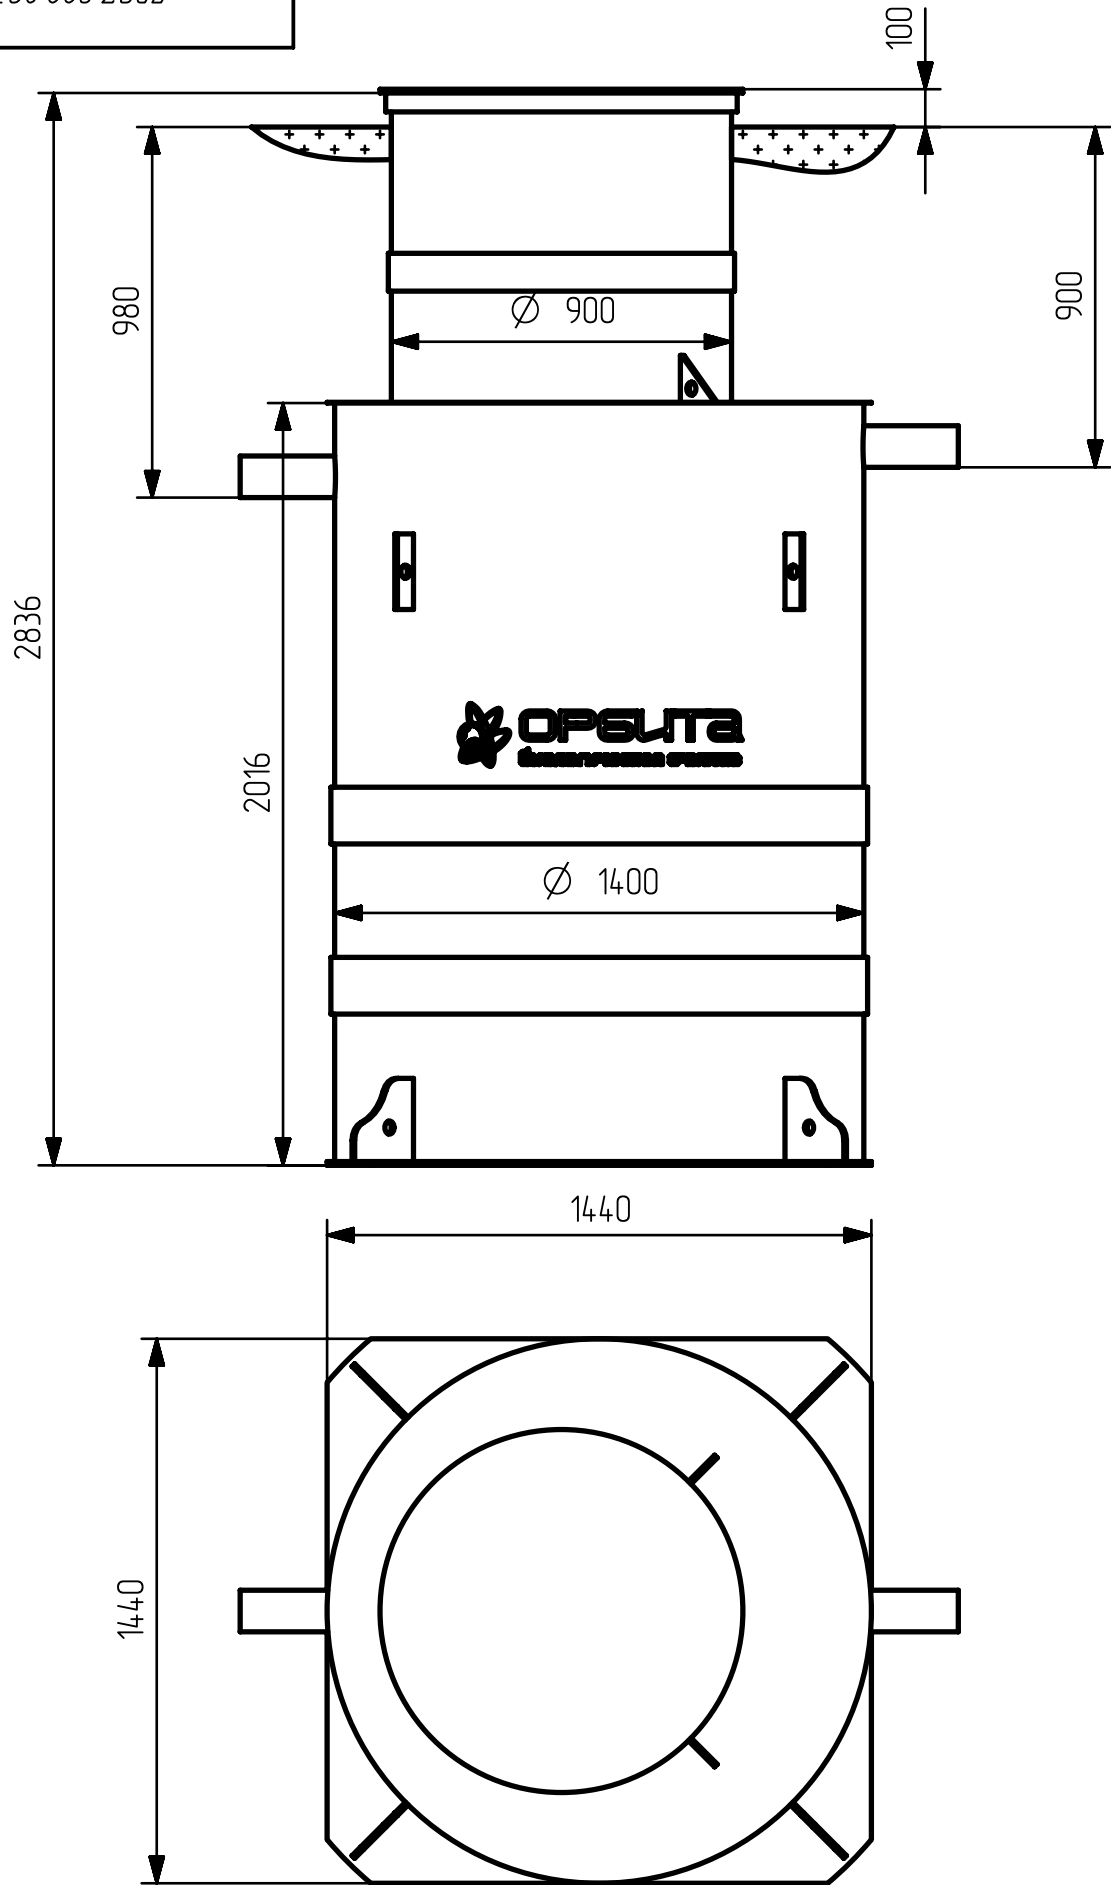

					ПРО7.900.2836.001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОРБИТА ПРО-7 900	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.								

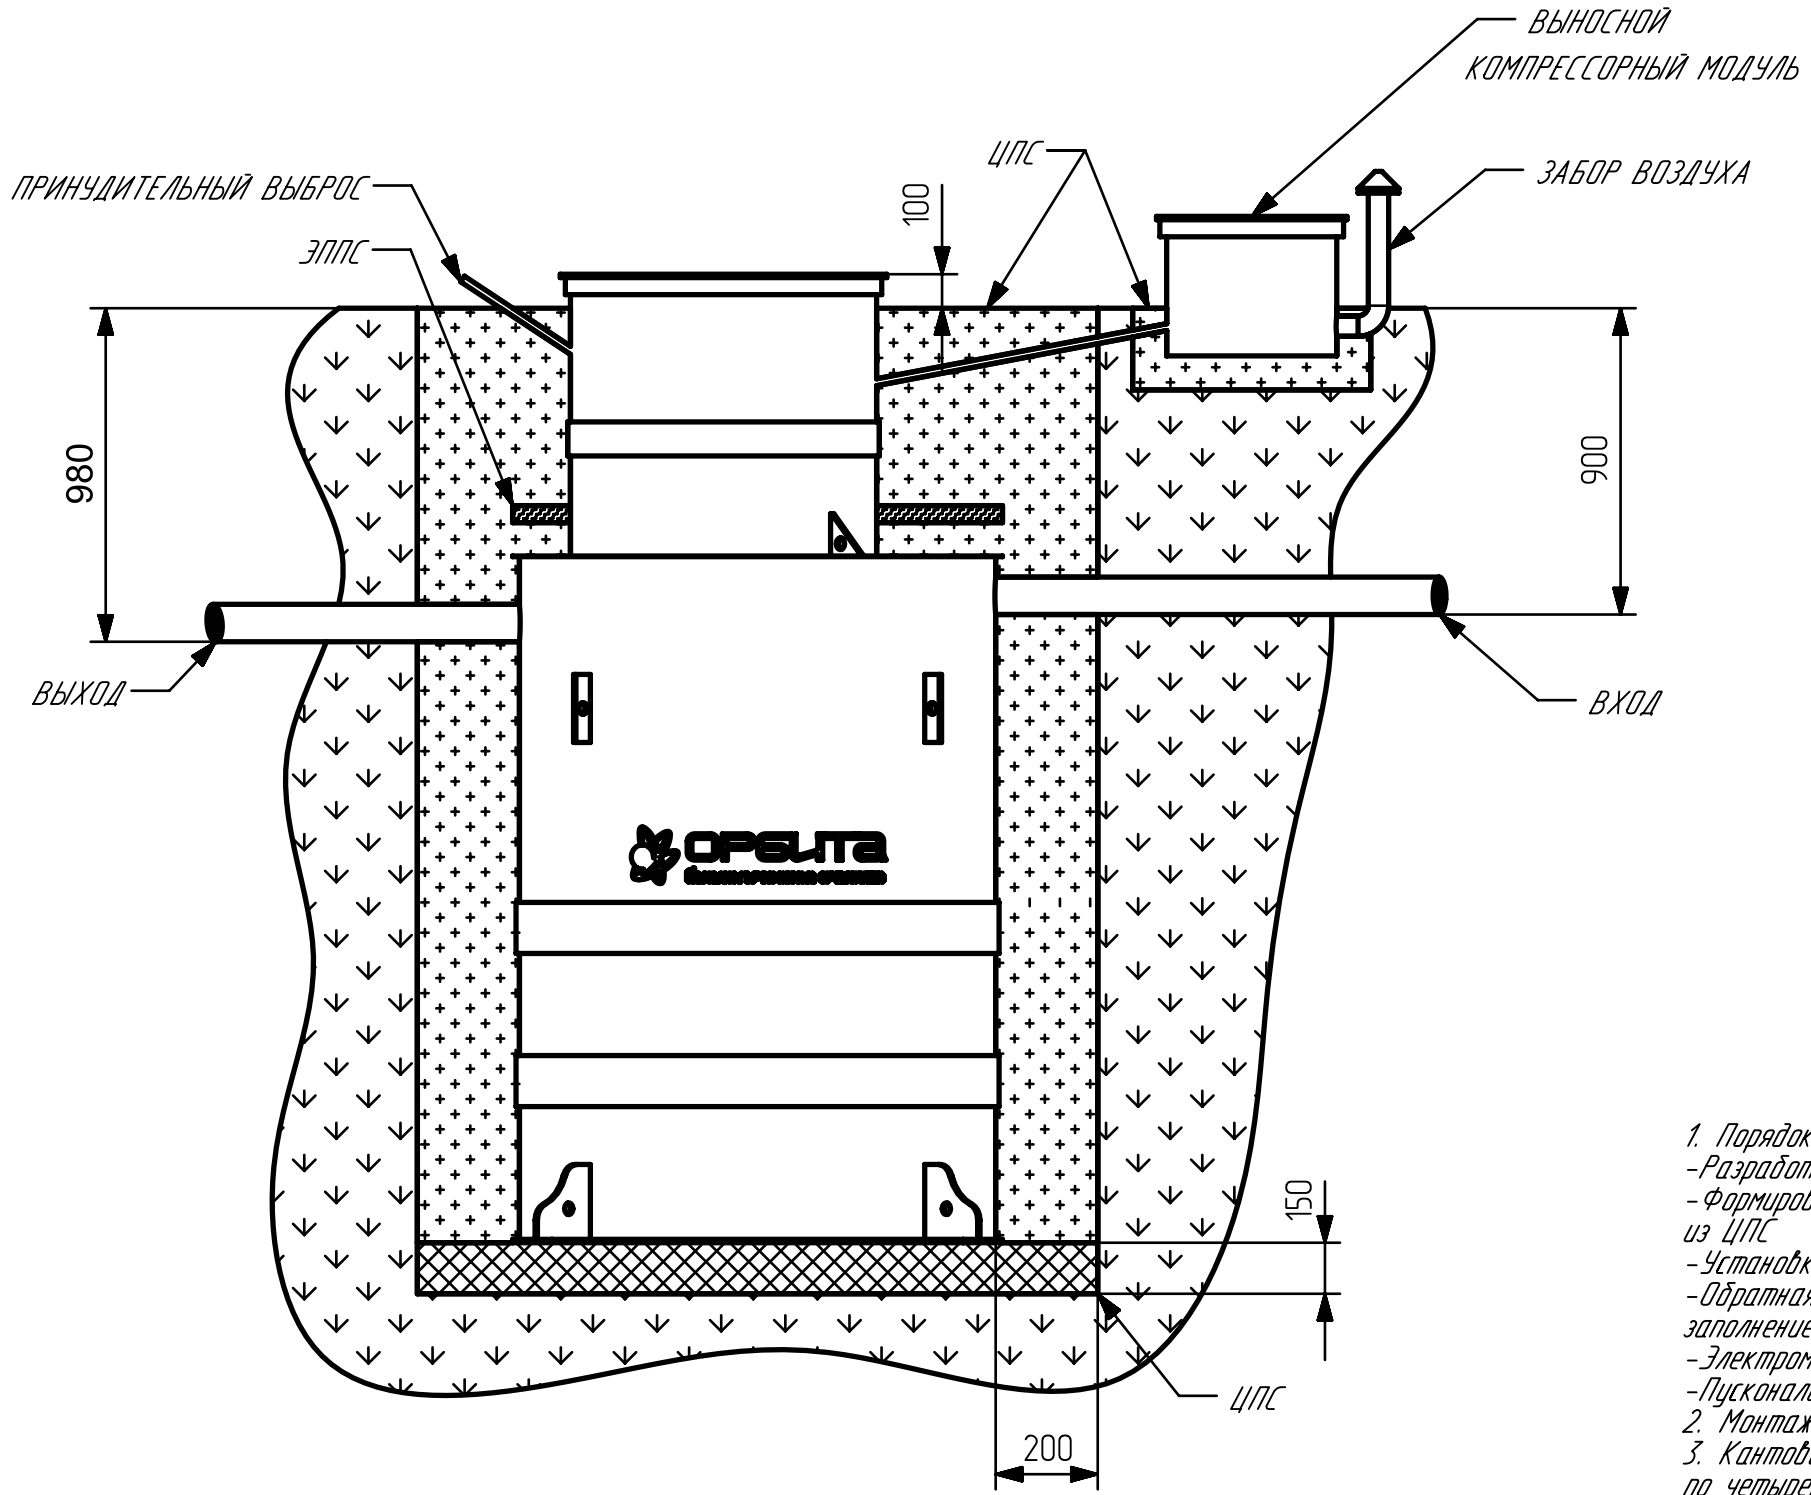

1. Порядок проведения монтажных работ:
- Разработка котлована
 - Формировка подушки 150 мм с послойной трамбовкой из ЦПС
 - Установка изделия
 - Обратная засыпка ЦПС с одновременным заполнением станции водой
 - Электромонтажные работы
 - Пусконаладочные работы
2. Монтаж производить квалифицированным персоналом
3. Кантовать допускается за специальный крепеж по четырем точкам

ПРО7.900.2836.001					ОРБИТА ПРО-7 900 СХЕМА МОНТАЖА СТАНЦИИ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист		Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.					Лист		Листов	1
Н.контр.								
Утв.								